

Polipastos de Palanca



ALTA RESISTENCIA

Yale D-85

PERFECTO PARA EL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Cuerpo cerrado, carcasa, palanca y polea inferior fabricados en **acero de fundición maleable de alta resistencia**.
- Cadena de alta resistencia zincada, conforme a normas nacionales e internacionales.
- Diseño ideal para operar en condiciones extremas
- Nuez para cadena de eslabones hecha de **hierro fundido al grafito** y mecanizada con precisión.
- Menor desgaste y mayor durabilidad de la cadena.
- Nuez para cadena de **rodillos fabricada en acero al cromo-molibdeno** tratado térmicamente.

OPCIONAL

- Todos los modelos pueden equiparse con un **dispositivo de protección contra sobrecargas** en forma de embrague de deslizamiento que viene ya ajustado de fábrica hasta aproximadamente un 25% ± 15% de sobrecarga.
- **Dispositivo de punto neutro para enganchar rápidamente la carga** o para mover la cadena a través del polipasto en ambas direcciones.
- Diseño con **eslinga de cadena**.

CAPACIDADES 750 - 10.000 KG



Opcional:
Mecanismo de protección
contra sobrecargas

! Óptimo para asegurar cargas en vehículos debido al freno de carga automático con un roscado plano de autoretención que proviene que la carga se suelte

DATOS TÉCNICOS MODELO D 85

Modelo	Número EAN 4025092*	Capacidad kg	Número de ramales	Dimensiones de la cadena d x p mm	Elevación con vuelta completa de la palanca mm	Esfuerzo palanca a carga nominal daN	Peso con altura elevación estándar (1,5m) kg
PUL-LIFT D 85 750	*050548	750	1	6 x 18.5	111	38	8,2
PUL-LIFT D 85 1500	*050555	1.500	1	9 x 27	45	31	16,3
PUL-LIFT D 85 3000	*050562	3.000	1	11 x 31	33	40	19,6
PUL-LIFT D 85 6000	*050579	6.000	2	11 x 31	17	42	32,9
PUL-LIFT D 85 10000	*050784	10.000	3	11 x 31	11	37	60,0

MEDIDAS MODELO D 85


Modelo	PUL-LIFT D 85 750	PUL-LIFT D 85 1500	PUL-LIFT D 85 3000	PUL-LIFT D 85 6000	PUL-LIFT D 85 10000
A min., mm	322	389	403	532	805
B, mm	21	27	35	48	61
C, mm	27	30	34	46	54
D, mm	15	20	25	40	40
DI, mm	17	23	25	40	45
E, mm	443	443	570	570	570
F, mm	112	189	197	197	305
G, mm	56	134	142	142	163
H, mm	56	55	55	55	142
J, mm	142	171	179	218	218
K, mm	39	72	76	76	76
L, mm	103	99	103	142	142

VERIFICA SI TU EQUIPO ES ORIGINAL EN **3** PASOS




1.

Ingresa a
movitecnica.com.pe

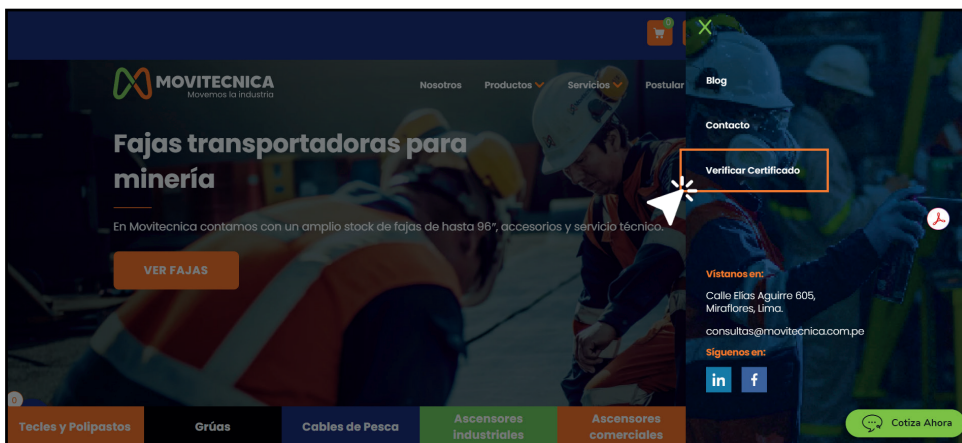

2.

Selecciona verificar
certificado

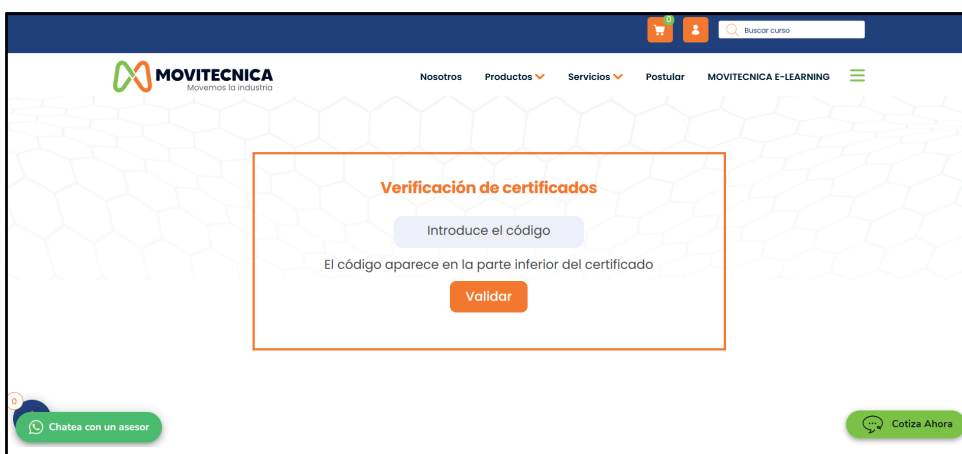

3.

Introduce el código
de tu equipo



Contáctanos

 **Perú**

 **Telf:** +51 969 336 875

 **info@movitecnica.com.pe**

 **www.movitecnica.com.pe**



**DISTRIBUIDOR
OFICIAL EN PERÚ**

