

Equipos de elevación

TROLLEY MANUAL YALE YALE HTP Y HTG

FÁCIL TRASLACIÓN DE CARGAS PESADAS



CAPACIDADES 500 - 20.000 KG

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Baja resistencia a la rodadura debido a sus **ruedas de acero** forjado montadas sobre rodamientos de bolas encapsulados y prelubricados
- **Ajustable a una gran variedad de anchuras** y perfiles de viga (p.e. IPN, IPE e IPB).
- Se ajusta girando el **husillo de suspensión**, lo que también asegura el posicionamiento centrado del polipasto en el eje y que evita el balanceo lateral.
- Las **ruedas del carro están diseñadas para una inclinación máxima** en la viga del 14% (DIN 1025 – parte 1).
- Los **carros cumplen con la norma UVV** y con las directivas sobre maquinaria.

OPCIONAL

- Guía de cadena manual giratoria
- **Cadena manual en acero inoxidable.**
- Topes de goma
- **Versión resistente a la corrosión.**
- Versión antideflagrante según normativas ATEX.
- **Freno de parada para fijar el carro** en un punto de la viga (posición de parada p.e. en barcos).



Los polipastos y carros Yale no han sido diseñados para aplicaciones de elevación de personas y no deben ser usados con ese propósito.

DATOS TÉCNICOS MODELO HTP Y MODELO HTG

Modelo	Número EAN 4025092*	Capacidad kg	Tamaño	Ancho ala de viga b mm	Espesor ala de viga t. máx. mm	Radio min. curvatura m	Esfuerzo en cadena de mando a C.M.U daN	Peso* kg	Peso* con freno kg
HTP 500	*054874	500	A	50-220	25	0,9	-	8,0	14,5
HTP 1000	*054881	1.000	A	50-220	25	0,9	-	9,0	17,0
HTP 2000	*054898	2.000	A	66-220	25	1,15	-	16,0	24,0
HTP 3000	*054904	3.000	A	74-220	25	1,4	-	32,0	41,2
HTP 5000	*054911	5.000	A	90-220	25	1,8	-	48,0	58,5
HTP 500	054928	500	B	160-300	40	0,9	-	10,6	17,1
HTP 1000	*054935	1.000	B	160-300	40	0,9	-	12,0	20,0
HTP 2000	*054942	2.000	B	160-300	40	1,15	-	19,3	27,3
HTP 3000	*054959	3.000	B	160-300	40	1,4	-	35,8	45,0
HTP 5000	*054966	5.000	B	180-300	40	1,8	-	52,2	62,7

HTG 500	*074711	500	A	50-220	25	0,9	3	9,7	16,2
HTG 1000	*074728	1.000	A	50-220	25	0,9	6	11,2	19,2
HTG 2000	*074735	2.000	A	66-220	25	1,15	7	18,0	26,0
HTG 3000	*074742	3.000	A	74-220	25	1,4	7	35,4	44,6
HTG 5000	*074759	5.000	A	90-220	25	1,8	9	51,8	62,3
HTG 500	*074766	500	B	160-300	40	0,9	3	12,6	19,1
HTG 1000	*074841	1.000	B	160-300	40	0,9	6	14,1	22,1
HTG 2000	*074773	2.000	B	160-300	40	1,15	7	21,3	29,3
HTG 3000	*074780	3.000	B	160-300	40	1,4	7	39,2	45,4
HTG 5000	*074797	5.000	B	180-300	40	1,8	9	56,0	66,5
HTG 8000	*074803	8.000	B	125-310	40	1,8	14	104,0	-
HTG 10000	*074810	10.000	B	125-310	40	1,8	14	104,0	-
HTG 15000	*074827	15.000	B	125-310	40	5,0	29	230,0	-
HTG 20000	*074834	20.000	B	125-310	40	5,0	29	230,0	-

*Peso HTG sin cadena de mando



Disponible en versión ATEX



Telf: +51 969 336 875



info@movitecnica.com.pe




www.movitecnica.com.pe

MEDIDAS MODELO HTP


Modelo	HTP 500-A	HTP 1000-A	HTP 2000-A	HTP 3000-A	HTP 5000-A	HTP 500-B	HTP 1000-B	HTP 2000-B	HTP 3000-B	HTP 5000-B
A, mm	77	82,5	98,5	114	132,5	92	97,5	113,5	129	147,5
D, mm	16	17	22	26	33	16	17	22	26	33
D1, mm	25	30	40	48	60	25	30	40	48	60
D2, mm	30	35	47	58	70	30	35	47	58	70
F1, mm	46	46	46	46	45,5	46	46	46	46	45,5
H1, mm	30,5	30,5	30,5	30	30	45,5	45,5	45,5	45	45
I (HTP), mm	71,5	71,5	95,5	131	142,5	71,5	71,5	95,5	131	142,5
L, mm	260	260	310	390	450	260	260	310	390	450
L1, mm	130	130	150	180	209	130	130	150	180	209
O, mm	60	60	80	112	125	60	60	80	112	125
P1, mm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
P2, mm	146	150	155	160	167,5	146	150	155	160	167,5
L3, mm	346	346	396	476	556	346	346	396	476	556

MEDIDAS MODELO HTG


Modelo	HTG 500-A	HTG 1000-A	HTG 2000-A	HTG 3000-A	HTG 5000-A	HTG 500-B	HTG 1000-B	HTG 2000-B	HTG 3000-B	HTG 5000-B	HTG 8000-B	HTG 10000-B	HTG 15000-B	HTG 20000-B
A, mm	77	82,5	98,5	114	132,5	92	97,5	113,5	129	147,5	276	276	270	270
B, mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	70	70
D, mm	16	17	22	26	33	16	17	22	26	33	30	30	35	35
D1, mm	25	30	40	48	60	25	30	40	48	60	80	80	110	110
D2, mm	30	35	47	58	70	30	35	47	58	70	114	114	155	155
F(HTG), mm	91,5	91,5	90,5	107,5	149,5	91,5	91,5	90,5	107,5	149,5	113	113	113	113
F1, mm	46	46	46	46	45,5	46	46	46	46	45,5	77	77	-	-
H1, mm	30,5	30,5	30,5	30	30	45,5	45,5	45,5	45	45	45	45	45	45
I(HTG), mm	76,5	76,5	98	132,5	148,5	76,5	76,5	98	132,5	148,5	170	170	170	170
L, mm	260	260	310	390	450	260	260	310	390	450	430	430	870	870
L1, mm	130	130	150	180	209	130	130	150	180	209	200	200	200	200
L2, mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	115
O, mm	60	60	80	112	125	60	60	80	112	125	150	150	150	150
P(HTG), mm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	163	163	163	163
P1, mm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	193	193	-	-
P2, mm	146	150	155	160	167,5	187	187	189,5	191,5	191,5	-	-	-	-
T, mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	270	270	270
L3, mm	346	346	396	476	556	346	346	396	476	556	536	536	976	976
P3, mm	194	194	194	195	195	194	194	194	195	195	-	-	-	-




Modelo HTG 500 - 5.000 kg con
guía de cadena de mando giratoria
y topes de goma




Modelo HTP/G 500 - 5.000 kg




Modelo HTP/G 500 - 5.000 kg,
con freno de parada



Modelo HTG 10.000 kg,
con freno de parada



Modelo HTG 10.000 kg



Modelo HTG 20.000 kg



Telf: +51 969 336 875



info@movitecnica.com.pe





www.movitecnica.com.pe

VERIFICA SI TU EQUIPO ES ORIGINAL EN **3** PASOS



Trolley manual

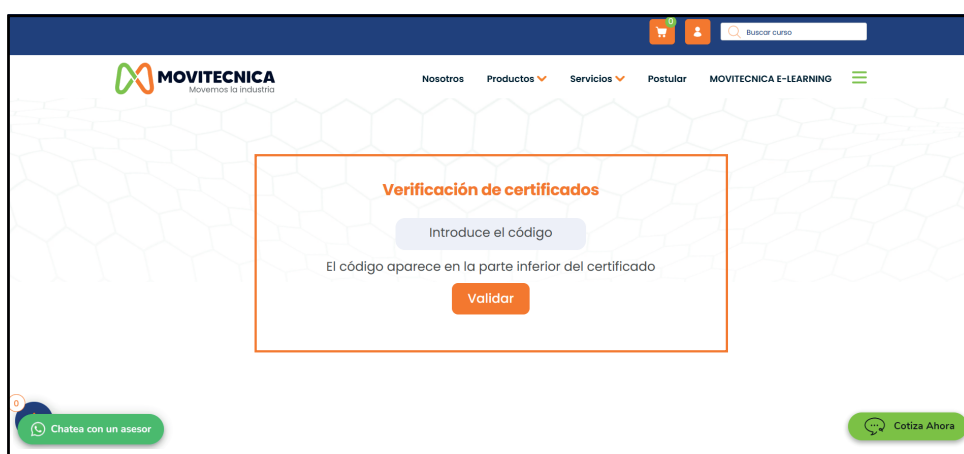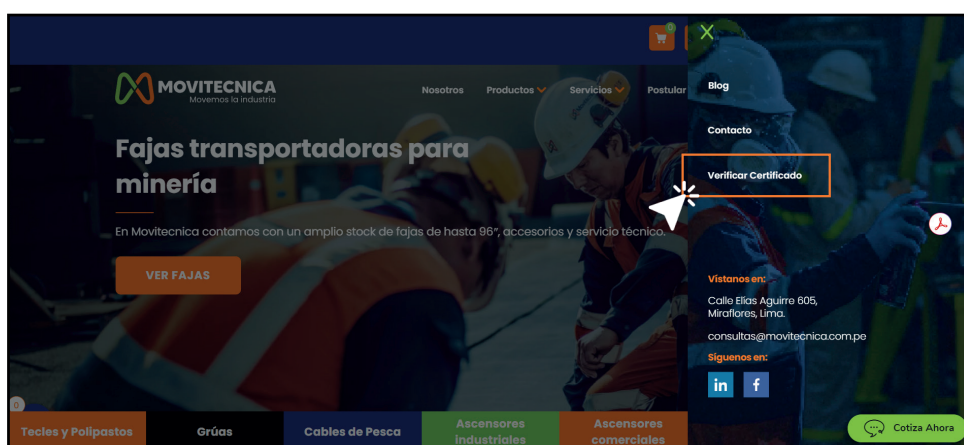

1.

Ingresa a
movitecnica.com.pe

2.

Selecciona verificar
certificado

3.

Introduce el código
de tu equipo



Contáctanos

 **Perú**

 **Telf:** +51 969 336 875

 **info@movitecnica.com.pe**

 **www.movitecnica.com.pe**



**DISTRIBUIDOR
OFICIAL EN PERÚ**

