

Polipastos de Palanca

Diseño compacto y ligero

Yale UNO plus A

VERSÁTIL HERRAMIENTA PARA TENSAR Y ASEGURAR CARGA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS


- Construido en acero que disipa el calor.
- Cuerpo totalmente cerrado, recubierto con pintura de polvos resistente a la corrosión.
- Gracias a sus engranajes optimizados y sus rodamientos mejorados se requiere un esfuerzo mínimo para manejar la palanca manual.
- Rueda manual de acero como estándar.
- Freno de disco automático con componentes resistentes a la corrosión.
- Dispositivo de punto neutro para enganchar rápidamente la carga o mover la cadena a través del polipasto en ambas direcciones.
- Guía robusta de cadena para eliminar la posibilidad de atasco o salidas de la cadena de carga de la polea interna del polipasto.
- Cadena de eslabones zincada de alta resistencia, según normas y reglamentaciones internacionales.
- Ganchos de suspensión y carga de acero de alta resistencia provistos de robustos gatillos de seguridad.

Información técnica UNOplus - Serie A

Modelo UNOplus	Núm. de art.	Capacidad kg	Cantidad de caídas de cadena	Medidas de la cadena d x p mm	Izaje con una vuelta completa de la palanca mm	Esfuerzo de tracción de la manija en WLL daN	Peso de izaje estándar (1.5 m) kgvv
Serie A 750	192049841	750	1	5.6 x 17.1	27.2	22.2	6.3
Serie A 1500	192049940	1500	1	7.1 x 21	21.7	35.4	9.2
Serie A 3000	192050025	3000	1	10 x 28	20.1	39.7	16.9
Serie A 6000	192050579	6000	2	10 x 28	10.1	43.1	28.6

Medidas UNOplus - Serie A

Modelo UNOplus	Serie A 750	Serie A 1500	Serie A 3000	Serie A 6000
A min., mm	312	375	445	563
B, mm	20	26	37	45
C, mm	27	31	40	44
D, mm	18	21	28	35
E, mm	267	267	376	376
F, mm	121	146	180	232
G, mm	40	51	57	71
H, mm	81	95	123	161
J, mm	144	164	193	193
K, mm	53	68	83	83
L, mm	91	96	110	110

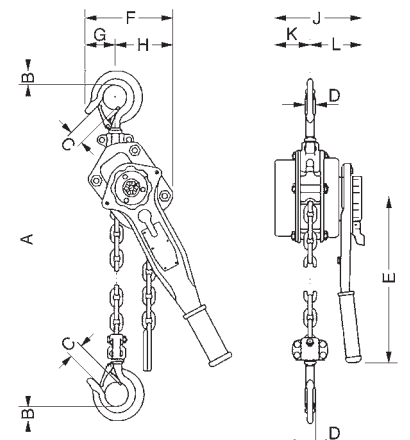

CAPACIDADES: 750 - 6,000 KG




Disponible en versión ATEX

VERIFICA SI TU EQUIPO ES ORIGINAL EN **3** PASOS




1.

Ingresa a
movitecnica.com.pe

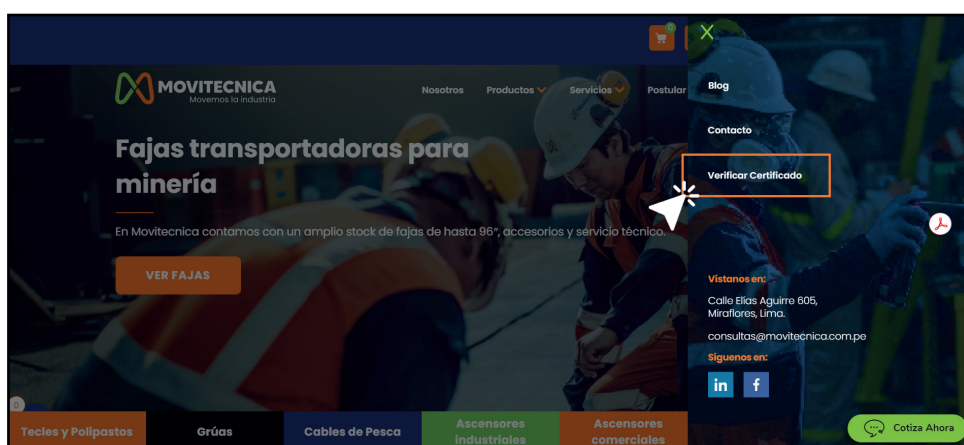

2.

Selecciona verificar
certificado

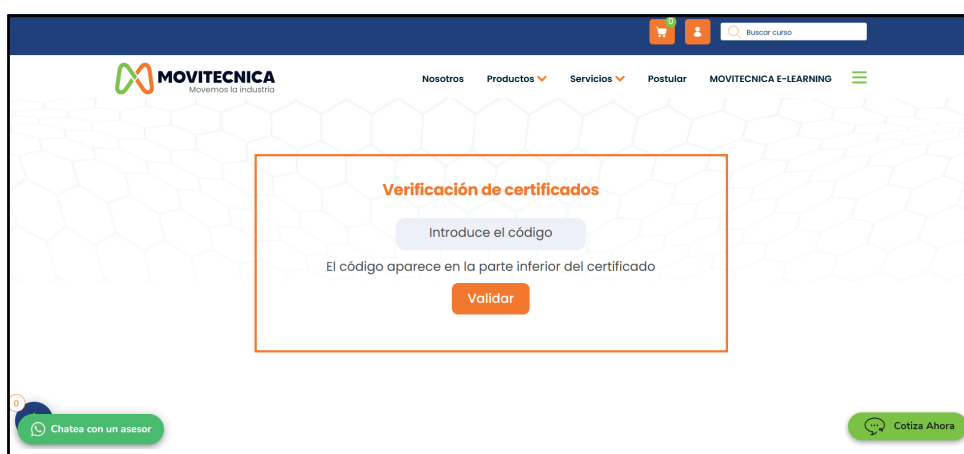

3.

Introduce el código
de tu equipo



Contáctanos

 **Perú**

 **Telf:** +51 969 336 875

 **info@movitecnica.com.pe**

 **www.movitecnica.com.pe**



**DISTRIBUIDOR
OFICIAL EN PERÚ**

