

Equipos de elevación

TROLLEY ELÉCTRICO VTE-U Y VTEF-U

DESPLAZAMIENTOS A LARGAS DISTANCIAS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Voltaje estándar de funcionamiento: 400 V, trifásica, 50 Hz.
- Los motores de una sola velocidad pueden reconectarse a 230 V, 3 fases.
- Motores IP 55 protegidos contra la entrada de polvo y de agua pulverizada.
- Caja de botones IP 65.
- Estructura principal compacta y robusta con altura perdida reducida.
- Ruedas de acero de alta resistencia. Funcionamiento silencioso gracias a la superficie tratada mecánicamente y a los rodamientos de bolas.
- Se incluyen como estándar protección anti-caída y protección contra inclinación.
- Fácilmente ajustable para adaptarse a un amplio rango de anchuras y perfiles de vigas.

CAPACIDADES 1.000 - 5.000 KG

OPCIONES


- Mando de baja tensión (42 V)
- Topes de goma
- Tensión 230 V, monofásica



Rueda con perfil cóncavo



Husillo roscado



Dispositivo anticaída con posibilidad de colocar topes de goma

Los polipastos y carros Yale no han sido diseñados para aplicaciones de elevación de personas y no deben ser usados con ese propósito.

DATOS TÉCNICOS MODELOS VTE-U Y VTEF-U

Modelo	Art.-No.	Capacidad	Velocidad de desplazamiento	Potencia del motor	Anchura ala de viga A²	Espesor ala de viga t. máximo	Radio de curvatura por tipo de hierro A/B² m	Peso por tipo de hierro A/B² kg
		kg	m/min	kW	mm	mm		
VTE 1-A-18/U¹	N06409625	1000	18¹	0.18	58-180	19	0.9/0.9	19.5/25.2
VTEF 1-A-18/4,5/U¹	N06409943	1000	18/4.5¹	0.18/0.06	58-180	19	0.9/0.9	19.5/25.2
VTE 2-A-18/U¹	N06409626	2000	18¹	0.18	58-180	19	1.15/1.15	26/30.2
VTEF 2-A-18/4,5/U¹	N06409945	2000	18/4.5¹	0.18/0.06	58-180	19	1.15/1.15	26/30.2
VTE 3-A-11/U	N06409939	3000	11	0.37	74-180	27	1.5/1.4	51/53
VTEF 3-A-11/2,8/U	N06409947	3000	11/2.8	0.3/0.09	74-180	27	1.5/1.4	51/53
VTE 5-A-11/U	N06409941	5000	11	0.37	74-180	27	2.0/1.8	77/80
VTEF 5-A-11/2,8/U	N06409949	5000	11/2.8	0.3/0.09	74-180	27	2.0/1.8	77/80


¹Velocidad de elevación de 11 o 11/2,8 m/min. bajo pedido

²Los carros tipi B están disponibles para anchos de viga de 180 a 300 mm

DIMENSIONES MODELOS VTE-U Y VTEF-U

Modelo	VTE 1-A-18/U	VTE 2-A-18/U	VTE 3-A-11/U	VTE 5-A-11/U
A, mm	113	115	139	161
B, mm	B+50	B+54	b+60	b+70
C, mm	49	47	57	60
D, mm	16	16	19	22
E, mm	187	187	202	202
F, mm	94	94	94	94
G, mm	43	43	51	58
H, mm	129	128	144	178
HI, mm	24	24	32	32
I, mm	77	98	133	149
LI, mm	130	150	180	209
M, mm	155	180	208	263
NIG, mm	255	255	292	292
N2G, mm	263	263	296	296
O, mm	60	80	112	125
P, mm	123	123	129	121
Q, mm	145/205³	153/213³	160/220³	182/242³



³ con una anchura de hierro B

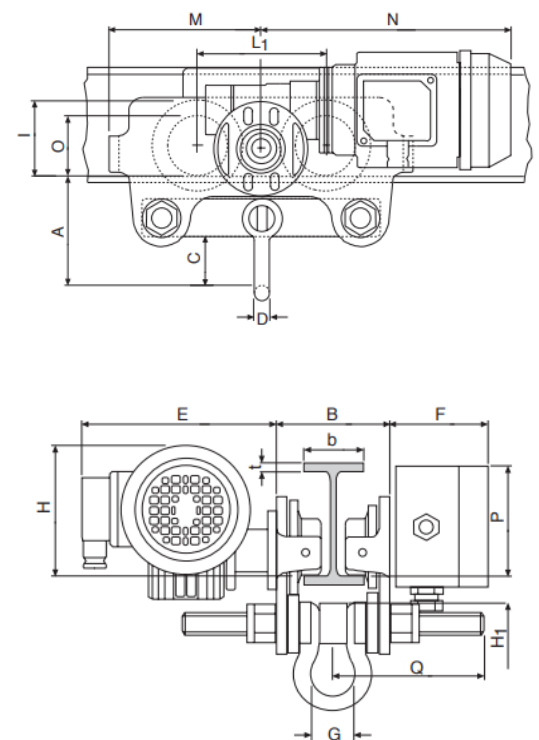

VERIFICA SI TU EQUIPO ES ORIGINAL EN **3** PASOS



Trolley manual

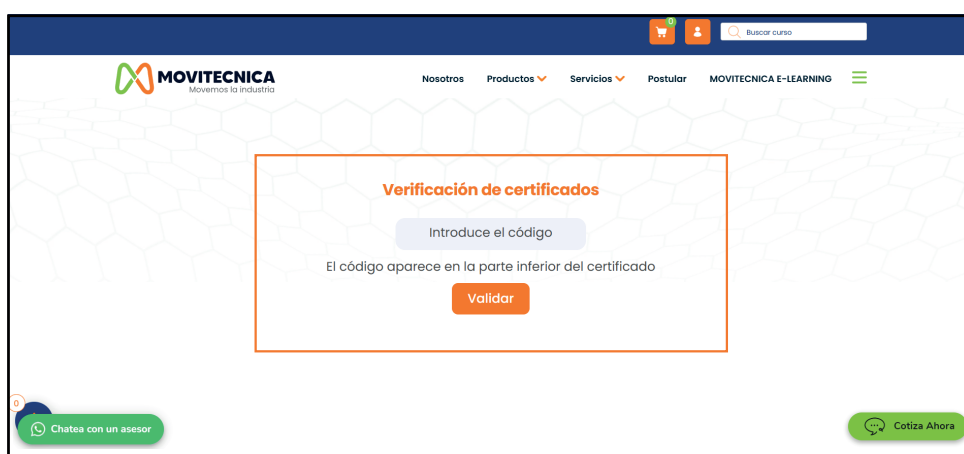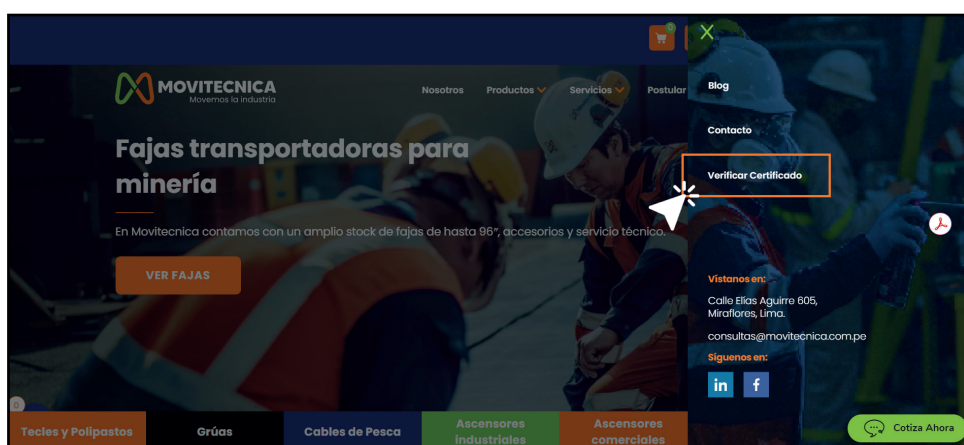

1.

Ingresa a
movitecnica.com.pe

2.

Selecciona verificar
certificado

3.

Introduce el código
de tu equipo



Contáctanos

 **Perú**

 **Telf:** +51 969 336 875

 **info@movitecnica.com.pe**

 **www.movitecnica.com.pe**



**DISTRIBUIDOR
OFICIAL EN PERÚ**

