

Polipastos Manuales de Cadena

Un gran avance tecnológico

Yalelift 360

HEMOS MEJORADO DE FORMA INIGUALABLE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL OPERADOR

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Su **carcasa robusta de acero** protege todos los componentes internos incluso en las condiciones más duras.
- Su **diseño de altura reducida** permite maximizar su funcionamiento en espacios confinados.
- El **revolucionario sistema** de mando giratorio a 360° permite al operario trabajar prácticamente desde cualquier posición, en espacios cerrados o por encima de la carga.
- El **YaleLift puede** tirar o tensionar a diferentes ángulos con la mayor seguridad para el operador debido a su diseño de manejo giratorio de 360°.
- **Sistema de freno automático** de doble trinquete y protegido contra la corrosión.
- **Protección de los componentes internos** incluso

en condiciones extremas de trabajo debido a la guía de cadena y engranaje casi totalmente cerrado.

- La **polea de carga endurecida** con cuatro encajes mecanizados asegura un movimiento preciso de la cadena.
- **Cadena de eslabones de alta resistencia** zincada, según normas y reglamentaciones internacionales.
- Los **ganchos de suspensión y de carga** que se abren en caso de sobrecarga en vez de romperse, están fabricados en acero de alta resistencia. Los ganchos están provistos de gatillos de seguridad robustos y giran 360°.


OPCIONAL BAJO PEDIDO

- Dispositivo de protección contra sobrecargas ajustable
- Cadena de carga y de mando en acero inoxidable
- Bolsa contenedora de cadena
- Versión resistente a la corrosión
- Versión antichispa

DATOS TÉCNICOS MODELO YALELIFT 360

Modelo	Capacidad kg	Número de ramales	Dimensiones de la cadena d x p mm	Elevación por cada metro de caída de mandon nominal (mm)	Esfuerzo a carga nominal (kgf)	Peso con altura elevación estándar (3 m) kg
YL 500	500	1	5 x 15	33	21	9
YL 1000	1,000	1	6 x 18	20	30	13
YL 2000	2,000	1	8 x 24	14	32	20
YL 3000	3,000	1	10 x 30	12	38	29
YL 5000	5,000	2	10 x 30	6	34	38
YL 10000	10,000	3	10 x 30	4	44	71

Sistema de mando giratorio a 360° patentado.

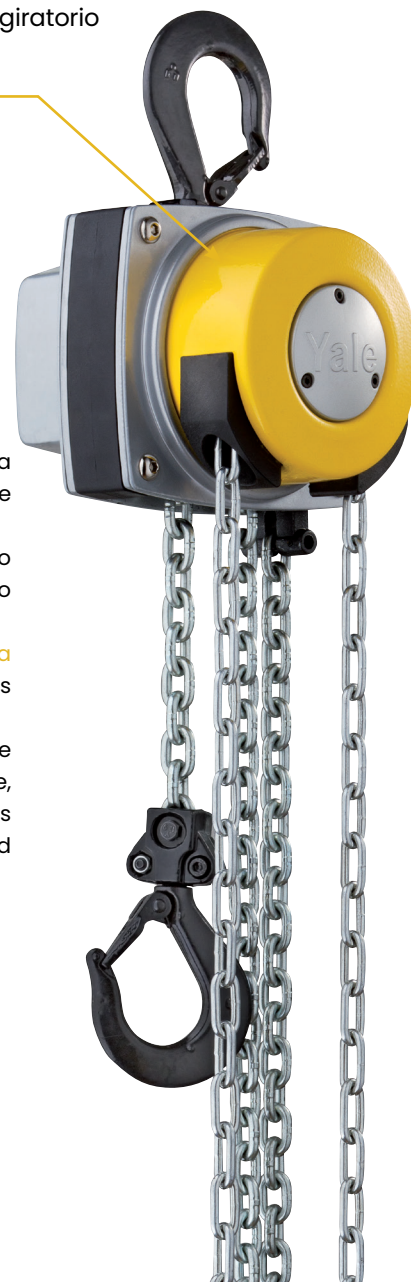

CAPACIDADES: 500 - 10,000 KG




Disponible en versión ATEX

VERIFICA SI TU EQUIPO ES ORIGINAL EN **3** PASOS




1.

Ingresa a
movitecnica.com.pe

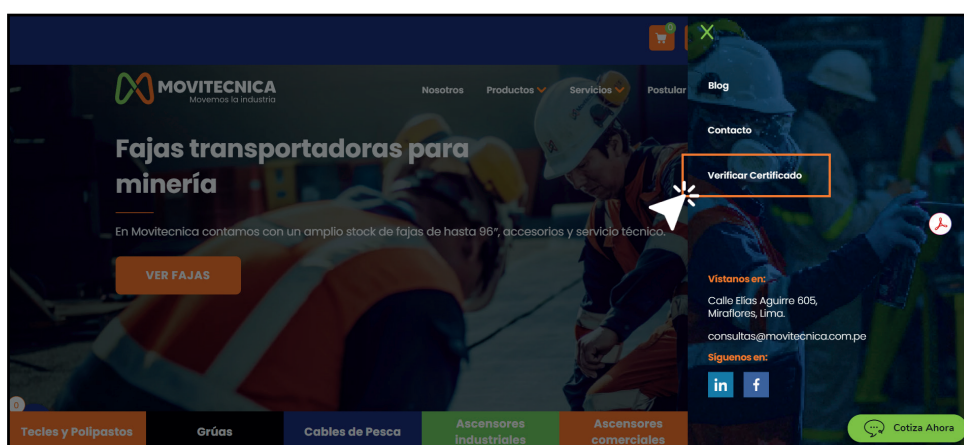

2.

Selecciona verificar
certificado

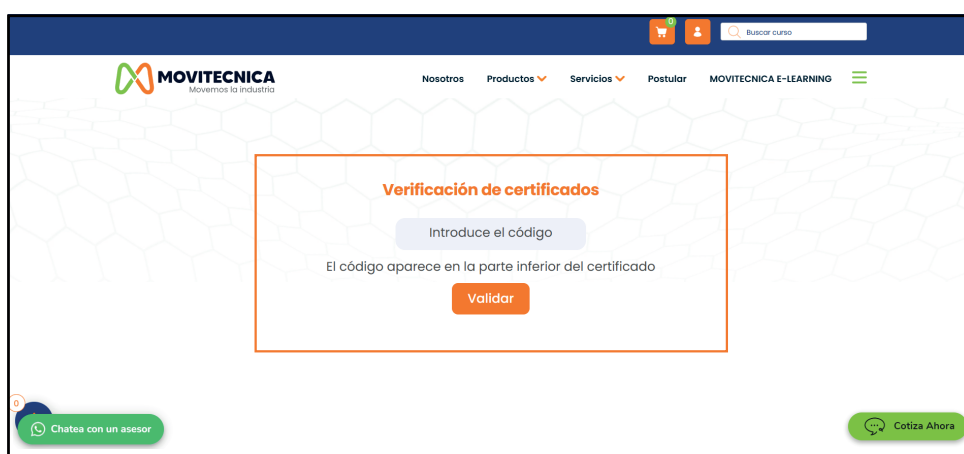

3.

Introduce el código
de tu equipo



Contáctanos

 **Perú**

 **Telf:** +51 969 336 875

 **info@movitecnica.com.pe**

 **www.movitecnica.com.pe**



**DISTRIBUIDOR
OFICIAL EN PERÚ**

