

Polipastos de Palanca



CAPACIDADES 1.500 - 3.000 KG



Diseño con eslinga de cadena

DISEÑO EN ACERO DE FUNDICIÓN

Yale D-95

VERSÁTIL PARA MOVER, POSICIONAR Y ASEGURAR CARGAS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Cuerpo, carcasa, palanca y polea inferior fabricados en acero de fundición maleable de alta resistencia, ideal para condiciones extremas.
- Palanca ergonómica con empuñadura de goma para un manejo cómodo.
- Freno de carga automático con sistema de auto-retención que evita fallos por vibraciones.
- Dispositivo de punto neutro que facilita el enganche rápido de la carga y el movimiento de la cadena.
- Cadena de alta resistencia zincada, cumpliendo normas nacionales e internacionales.
- Diseñado para ofrecer seguridad y eficiencia en operaciones de izaje y amarre de cargas.

OPCIONAL

- Todos los modelos pueden equiparse con un dispositivo de protección contra sobrecargas en forma de embrague de deslizamiento, ajustado de fábrica hasta aproximadamente un $25\% \pm 15\%$ de sobrecarga
- Diseño con eslinga de cadena.


! Óptimo para asegurar cargas en vehículos debido al freno de carga automático con un roscado plano de autoretención que proviene que la carga se suelte

DATOS TÉCNICOS MODELO D 95

Modelo	Número EAN 4025092*	Capacidad kg	Número de ramales	Dimensiones de la cadena d x p mm	Elevación con vuelta completa de la palanca mm	Esfuerzo palanca a carga nominal daN	Peso con altura elevación estándar (1,5m) kg
PUL-LIFT D 95 1500	*050807	1.500	1	6,2 x 18,5	35	27	9,9
PUL-LIFT D 95 3000	*050821	3.000	1	9 x 27,2	38	49	16,5

MEDIDAS MODELO D 95

Modelo	PUL-LIFT D 95 1500	PUL-LIFT D 95 3000
A min., mm	314	376
B, mm	23	30
C, mm	23	25
D, mm	18	22
D1, mm	18	22
E, mm	315	443
F, mm	156	189
G, mm	112	134
H, mm	44	55
J, mm	141	177
K, mm	49,5	72
L, mm	92	105

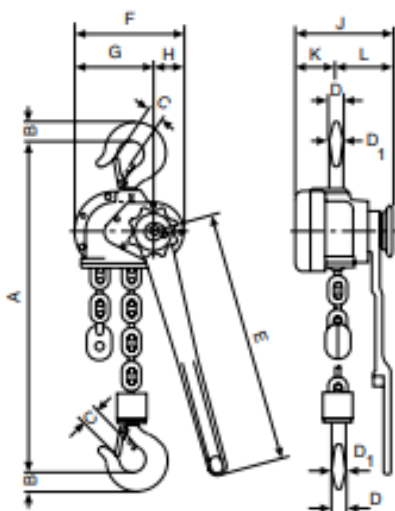


VERIFICA SI TU EQUIPO ES ORIGINAL EN **3** PASOS




1.

Ingresa a
movitecnica.com.pe

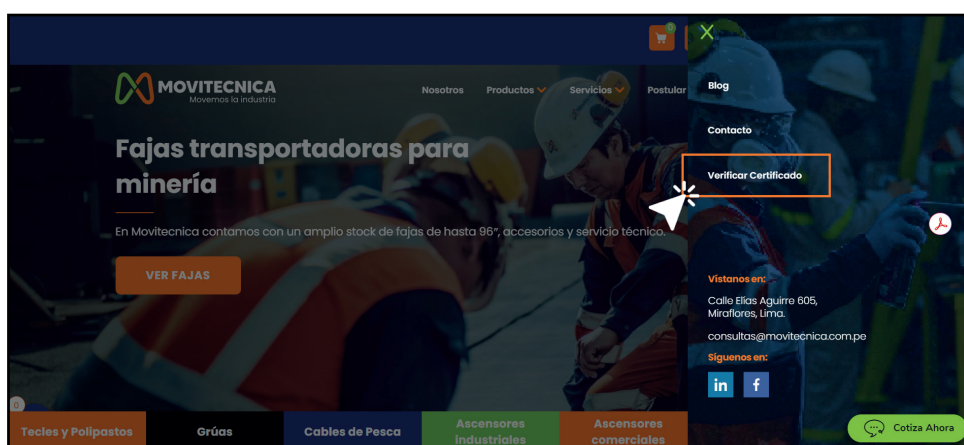

2.

Selecciona verificar
certificado

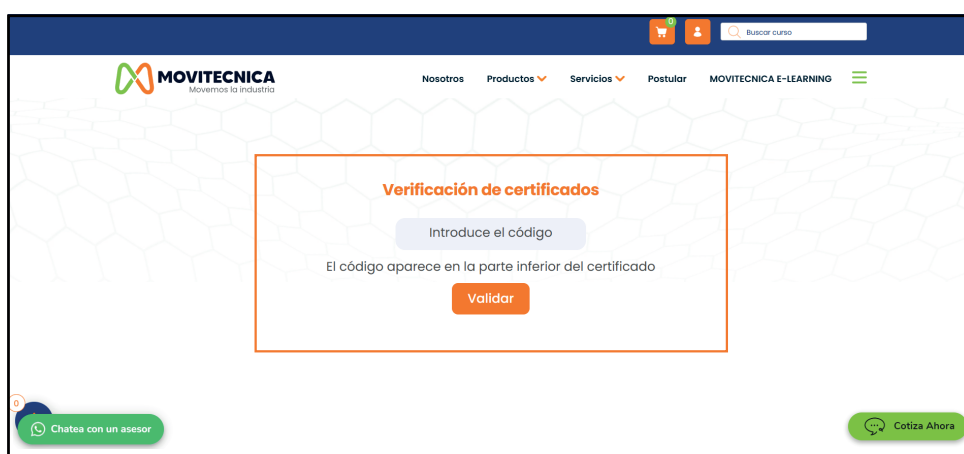

3.

Introduce el código
de tu equipo



Contáctanos

 **Perú**

 **Telf:** +51 969 336 875

 **info@movitecnica.com.pe**

 **www.movitecnica.com.pe**



**DISTRIBUIDOR
OFICIAL EN PERÚ**

